


■工具および付属品(別売)

●極性キー

形XG4Z-0004

逆挿入防止は極性ガイド(ソケット)と極性スロット(プラグ)で可能ですが、より確実に行うために極性キーをご使用ください。

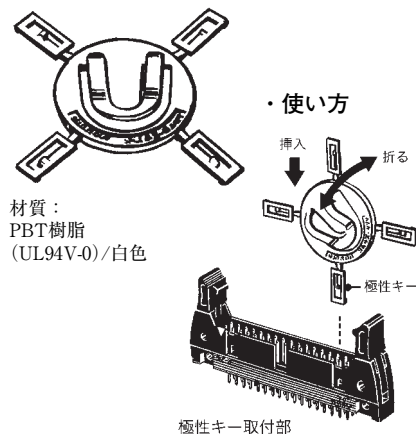

* 形XG4Z-0004 1個についている極性キーは4個です。

●コーディングピン


(誤挿入防止に使用します。)

形XG4Z-0005

同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。

また、オリジナルプラグ(当社形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。

このコーディングピンは、DIN コネクタ(当社形XC5、XC6)パラ線圧接コネクタ(当社形XG5)にも使用可能です。

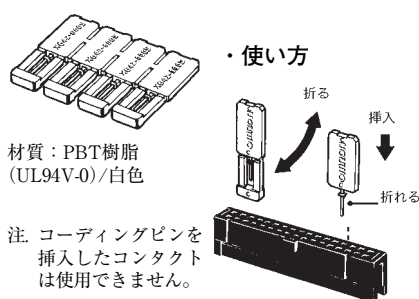


注: コーディングピンを挿入したコンタクトは使用できません。

* 形XG4Z-0005 1個についているコーディングピンは4個です。

●コンタクト切断ドライバ

形XY2E-0002

コーディングピン(形XG4Z-0005)を使用する場合、相手側プラグのコンタクトを切断(ねじ切る)するために使用します。

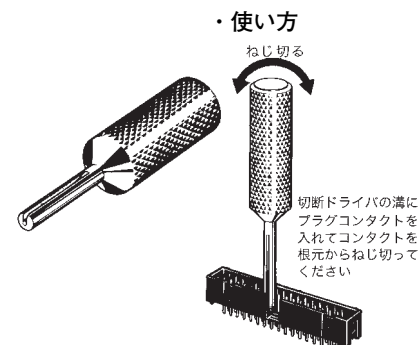


(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせてください。)

形式	最小梱包単位(個)
◎形XG4Z-0004	30
◎形XG4Z-0005	
形XY2E-0002	—

●ロックレバー(形XG8B、形XG8W L形端子用)

形XG5Z-0002


当社オリジナルプラグ(形XG8B、形XG8W L形端子)とのロックに使用します。

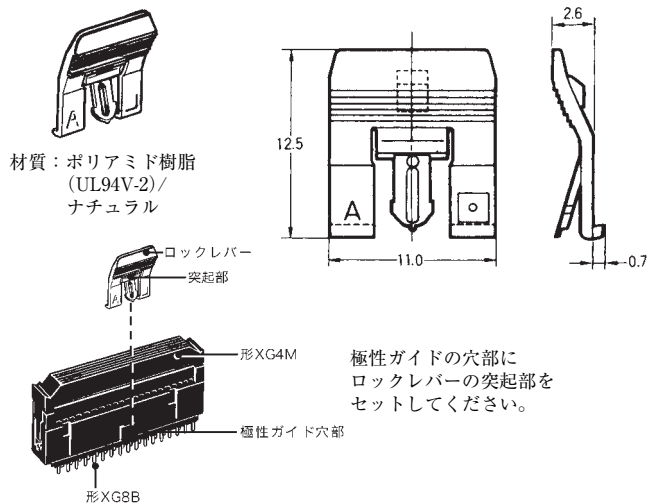

●ロックレバーII(形XG4C用)

形XG4Z-0002

当社ボックスタイププラグ(形XG4C)とのロックに使用します。

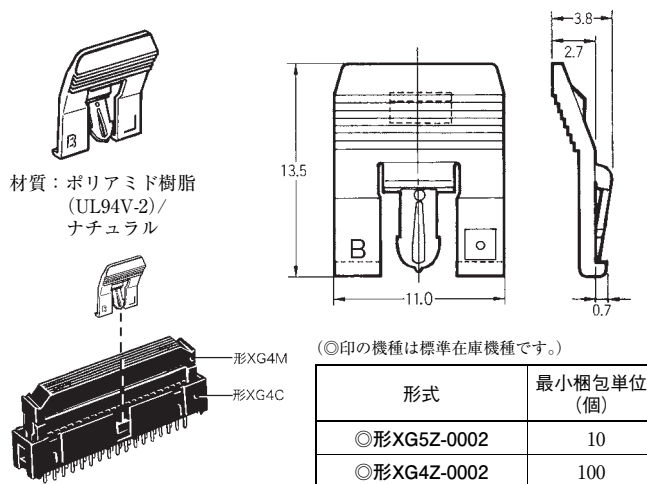

形式	最小梱包単位(個)
◎形XG5Z-0002	10
◎形XG4Z-0002	100

■正しくお使いください

使用上の注意

●自動はんだづけ条件(噴流式)について

- (1) はんだ温度 $250 \pm 5^\circ\text{C}$
- (2) 連続はんだ時間 5 ± 1 秒以内

●保管について

形XG4A/XG4Eロックの開閉操作の中で、半分開いた状態にて放置しますと、樹脂部の劣化によりロック操作感がゆるくなることがあります。コネクタを使用しないときはロックを完全に閉じる、または開いた状態にて保管ください。