


■ ACファン用プラグコード (共通仕様、定格3A、電圧250V、絶縁耐圧50Hz 1500V 1分間)

D2P1コード(質量35g)


電気用品安全法認可品(<PS>Eマーク表示品です。) 使用コード φ0.18 30芯 黒色 耐熱ビニール

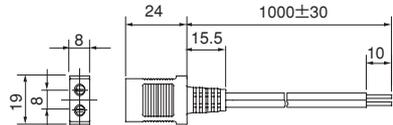

※長さが2mのD2P2コードもあります。

UL2P1コード(質量41g)


UL規格品(ULファイルNo.E78112) 使用コード φ0.16 41芯 黒色 耐熱ビニール

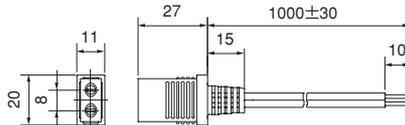

※長さが2mのUL2P2コードもあります。

T2P1コード


機器内配線用 使用コード φ0.18 30芯 黒色 耐熱ビニール



※長さが2mのT2P2コードもあります。


D3P1コード(質量59g)

電気用品安全法認可品(<PS>Eマーク表示品です。) 使用コード 電源用 φ0.18 30芯 黒色 耐熱ビニール アース用 φ0.18 50芯 黒色 耐熱ビニール

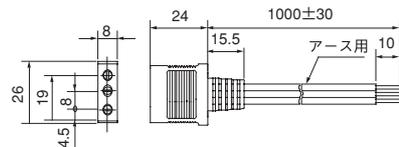

UL3P1コード(質量60g)

UL規格品(ULファイルNo.E78112) 使用コード 電源用 φ0.16 41芯 黒色 耐熱ビニール アース用 AWG18緑/黄 スパイラル 耐熱ビニール

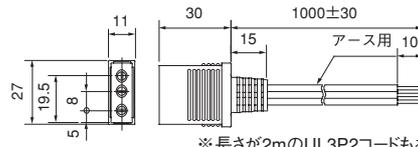


※長さが2mのUL3P2コードもあります。

適合ファンシリーズ一覧

コード	T2P1	T2P2	D2P1	D2P2	D3P1	UL2P1	UL2P2	UL3P1	UL3P2
	在庫品	受注生産品	在庫品	受注生産品					
WE	○	○	○	○		○	○		
KA	○	○	○	○		○	○		
CU	○	○	○	○		○	○		
CN(2タンジ)	○	○	○	○				○	○
CN(3タンジ)					○				
MA	○	○	○	○		○	○		
PA	○	○	○	○		○	○		


■ DCファン用プラグコード (標準在庫品)

DCLD030ST-ZZ01 (Sセンサー出力用コード)



※リード線端末は芯線保護の為、被覆を着けた状態にてあります。(ムキ代:10±5)

DCLD030PT-ZZ01 (Pセンサー出力用コード)



部品名(機種名)	適用機種
DCLD030ST-ZZ01	E1033H□□B□AM-04
DCLD030PT-ZZ01	