

AC軸流ファン

PA

$\phi 172 \times 51 \text{mm}$

最大風量：50Hz 5.5, 60Hz 6.5m<sup>3</sup>/min  
最大静圧：50Hz 152, 60Hz 186Pa  
質量：950g



標準仕様 (端子タイプ)

(銘版表示値)

| 最大風量                |             | 最大静圧        |                    | 騒音<br>dB  | 回転速度<br>r/min | 定格電圧<br>V(±10%)     | 周波数<br>Hz | 入力<br>W | 電流<br>mA | 拘束電流<br>mA | 機種名 □: 標準在庫品 □: 標準準品 |     |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------|----------|------------|----------------------|-----|
| m <sup>3</sup> /min | CFM         | Pa          | inH <sub>2</sub> O |           |               |                     |           |         |          |            | 端子タイプ                | 規格* |
| 5.5/<br>6.5         | 194/<br>229 | 152/<br>186 | 0.61/<br>0.75      | 46/<br>50 | 2850/<br>3400 | 220-240/<br>208-230 | 50/<br>60 | 32/28   | 400/310  | 620/600    | PA55B3               | UCP |
|                     |             |             |                    |           |               |                     |           |         |          |            | PA2B3                | UCP |
|                     |             |             |                    |           |               |                     |           |         |          |            | PA60B3               | UCP |
|                     |             |             |                    |           |               |                     |           |         |          |            | PA77B3               | UCP |
|                     |             |             |                    |           |               |                     |           |         |          |            | PA47B3               | UCP |
|                     |             |             |                    |           |               |                     |           |         |          |            | PA48B3               | UCP |
| 4.7/4.7             | 166/166     | 90/75       | 0.38/0.30          | 44/44     | 2500/2500     | 100                 | 17/19     | 180/200 | 240/240  | PA55H3     | UP                   |     |


- 上表の数値は実測値(平均値)を示します。ご購入仕様書を作成する際は別途納入仕様書をご請求ください。
- 規格欄の記号表示は、次の各規格ファイルに登録されていることを示しています。U;UL E48889, C;CSA LR49399
- 電気用品安全法適合品(P)は、日本国内で使用する電気製品へ組み込む際に機器外使用ができます。(PS)Eマーク表示品です。

一般仕様


|         |   |
|---------|---|
| 使用材料    | ベンチュリ : アルミニウム合金ダイカスト<br>プロペラ : ABS・PBT合成樹脂<br>コンデンサカバー : ガラス繊維強化ポリカーボネート樹脂<br>コンデンサ : MFコンデンサ<br>軸受 : 両側シールドボールベアリング |
| モータ     | コンデンサ進相型インダクションモータ<br>保護方式:サーマルプロテクト  |
| 電氣的共通仕様 | G-11をご覧ください。  |
| 使用電圧範囲  | 定格電圧 ±10%   |
| 使用温度範囲  | -20~+60°C   |
| 標準梱包    | 12個入り 梱包サイズ 420×410×220mm 質量12.5kg  |

風量-静圧標準特性 (定格電圧時)

PA□B3

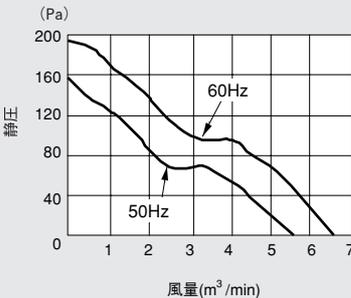


PA□H3

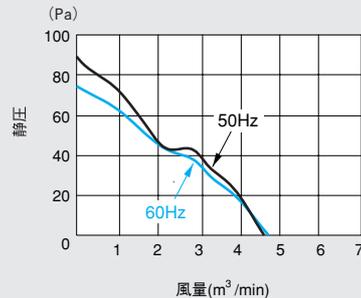


外形図 単位mm (inch)

●端子タイプ

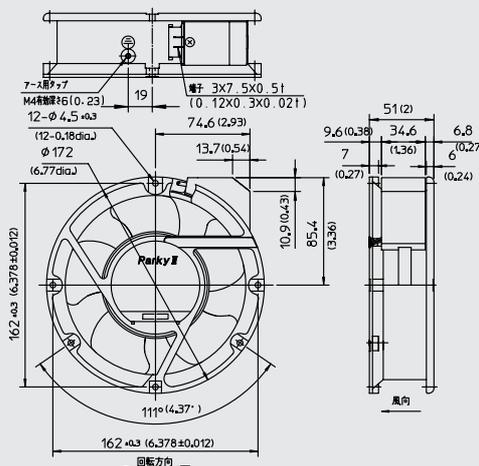

取付穴参考寸法 単位mm (inch)

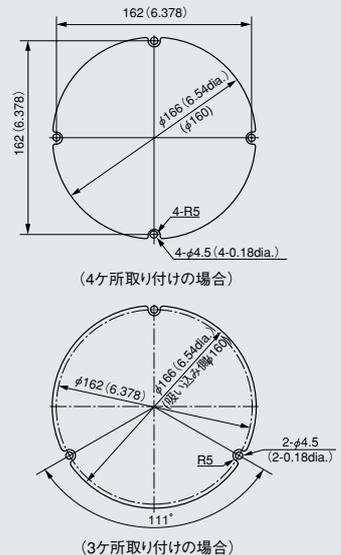

オプション (別売)


ガード: GUARD172  
電源コード: T2P1コード、D2P1コード、UL2P1コード



## ■ ACファン用プラグコード (共通仕様、定格3A、電圧250V、絶縁耐圧50Hz 1500V 1分間)

### D2P1コード(質量35g)


電気用品安全法認可品(<PS>Eマーク表示品です。)  
使用コード φ0.18 30芯 黒色 耐熱ビニール

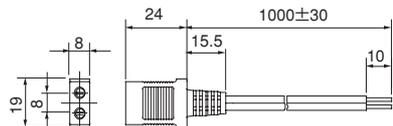

※長さが2mのD2P2コードもあります。

### UL2P1コード(質量41g)


UL規格品(ULファイルNo.E78112)  
使用コード φ0.16 41芯 黒色 耐熱ビニール

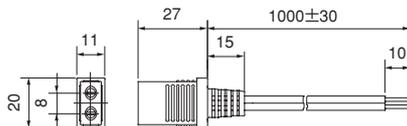

※長さが2mのUL2P2コードもあります。

### T2P1コード


機器内配線用  
使用コード φ0.18 30芯 黒色 耐熱ビニール

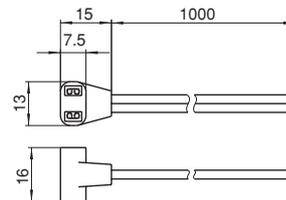

※長さが2mのT2P2コードもあります。


### D3P1コード(質量59g)

電気用品安全法認可品(<PS>Eマーク表示品です。)  
使用コード 電源用 φ0.18 30芯 黒色 耐熱ビニール  
アース用 φ0.18 50芯 黒色 耐熱ビニール

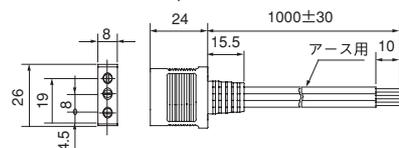

### UL3P1コード(質量60g)

UL規格品(ULファイルNo.E78112)  
使用コード 電源用 φ0.16 41芯 黒色 耐熱ビニール  
アース用 AWG18緑/黄 スパイラル 耐熱ビニール

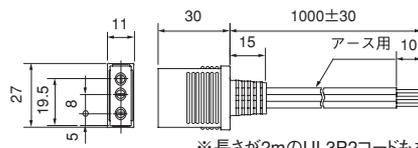


※長さが2mのUL3P2コードもあります。

## 適合ファンシリーズ一覧

| コード      | T2P1 | T2P2  | D2P1 | D2P2  | D3P1 | UL2P1 | UL2P2 | UL3P1 | UL3P2 |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|          | 在庫品  | 受注生産品 | 在庫品  | 受注生産品 |      |       |       |       |       |
| WE       | ○    | ○     | ○    | ○     |      | ○     | ○     |       |       |
| KA       | ○    | ○     | ○    | ○     |      | ○     | ○     |       |       |
| CU       | ○    | ○     | ○    | ○     |      | ○     | ○     |       |       |
| CN(2タンジ) | ○    | ○     | ○    | ○     |      |       |       | ○     | ○     |
| CN(3タンジ) |      |       |      |       | ○    |       |       |       |       |
| MA       | ○    | ○     | ○    | ○     |      | ○     | ○     |       |       |
| PA       | ○    | ○     | ○    | ○     |      | ○     | ○     |       |       |


## ■ DCファン用プラグコード (標準在庫品)

### DCLD030ST-ZZ01 (Sセンサー出力用コード)

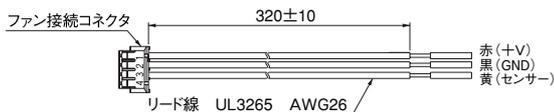

※リード線端末は芯線保護の為、被覆を着けた状態にてあります。(ムキ代:10±5)

### DCLD030PT-ZZ01 (Pセンサー出力用コード)

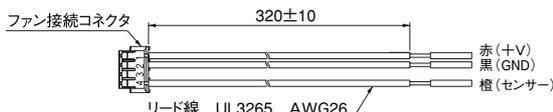

| 部品名(機種名)       | 適用機種            |
|----------------|-----------------|
| DCLD030ST-ZZ01 | E1033H□□B□AM-04 |
| DCLD030PT-ZZ01 |                 |