

## ■圧入工具・治具対応表

| コネクタ種類          |                  | コネクタ形式            | 圧入治具       |            | 圧入工具       | 圧入治具ホルダ    |            |
|-----------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                  |                   | (上面)       | (下面)       |            | (上面)       | (下面)       |
| ソケットL形端子        | タイプA             | 形XC8B-1101L *     | 形XY2D-1026 | 形XY2D-1029 | 形XY2D-1005 | 形XY2D-1032 | 形XY2D-1033 |
|                 |                  | 形XC8B-1101L-NN *  |            |            |            |            |            |
|                 | タイプB             | 形XC8D-0951L *     | 形XY2D-1028 | 形XY2D-1031 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8D-0951L-NN *  |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8D-1101L *     | 形XY2D-1027 | 形XY2D-1030 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8D-1101L-NN *  |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8D-1251L-SN *  | 形XY2D-1026 | 形XY2D-1042 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8D-1251L-NN *  |            |            |            |            |            |
|                 | タイプC             | 形XC8F-0551L-SN *  | 形XY2D-1049 | 形XY2D-1046 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8F-0551L-NN *  |            |            |            |            |            |
| タイプAB           | 形XC8L-1251L-SN * | 形XY2D-1026        | 形XY2D-1042 |            |            |            |            |
| ソケット<br>ストレート端子 | タイプA             | 形XC8B-1101S-SNAAA | 形XY2D-1055 | 形XY2D-1023 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8B-1101S-NNAZA |            | 形XY2D-1041 |            |            |            |
|                 | タイプB             | 形XC8D-1251S-SNAAA |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8D-1251S-NNAZA |            |            |            |            |            |
| プラグ<br>ストレート端子  | タイプA             | 形XC8A-1101S-0     | 形XY2D-1020 | 形XY2D-1023 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8A-1101S-4     |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8A-1101S-ACP   |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8A-1101S-AWP   |            |            |            |            |            |
|                 | タイプB             | 形XC8C-0951S-0     | 形XY2D-1022 | 形XY2D-1025 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-0951S-4     |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-0951S-AC    |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-0951S-AW    |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-1101S-0     | 形XY2D-1021 | 形XY2D-1024 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-1101S-4     |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-1101S-AC    |            |            |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-1101S-AW    |            |            |            |            |            |
|                 | 形XC8C-1251S-AC   | 形XY2D-1045        | 形XY2D-1041 |            |            |            |            |
|                 | 形XC8C-1251S-AW   |                   |            |            |            |            |            |
|                 | タイプC             | 形XC8E-0551S-ACP   | 形XY2D-1043 | 形XY2D-1044 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8E-0551S-AWP   |            |            |            |            |            |
| タイプAB           | 形XC8K-1251S-AC   | 形XY2D-1056        | 形XY2D-1041 |            |            |            |            |
| プラグL形端子         | タイプA             | 形XC8A-1101L-AW    | 形XY2D-1047 | 形XY2D-1029 |            |            |            |
|                 | タイプB             | 形XC8C-0951L-AW    | 形XY2D-1057 | 形XY2D-1031 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-1101L-AW    | 形XY2D-1058 | 形XY2D-1030 |            |            |            |
|                 |                  | 形XC8C-1251L-AW    | 形XY2D-1047 | 形XY2D-1042 |            |            |            |
|                 | タイプC             | 形XC8E-0551L-AW    | 形XY2D-1048 | 形XY2D-1046 |            |            |            |

・コネクタ形式は代表的なものを掲載しています。これ以外の形式の工具、治具についてはお問合せください。  
 ・\*印のコネクタ形式にはドータボード用圧入工具(形XY2D-1004)が使用できます。その際、圧入治具ホルダ、圧入治具は不要です。

## ■正しくお使いください

## 使用上の注意

## ●実装禁止エリア

基板への圧入時に治具の形状・寸法により実装部品が妨げになる可能性がありますので、基板の特定部分への実装を禁止しております。

図1. L形ソケット例


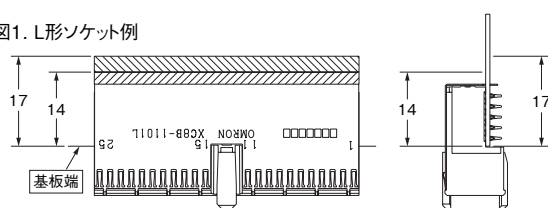


図2. ストレートソケット例

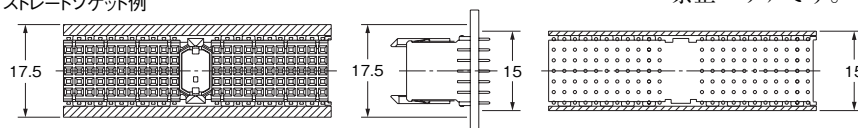

ストレートプラグは、上下治具ともコネクタ部のみが禁止エリアになります。

L形プラグは、L形ソケットと同じ部分が禁止エリアになります。L形ソケットは、上治具については図1のコネクタの幅（斜線部）で基板端面から14mmの範囲は実装禁止エリアになります。

下治具については図1のコネクタの幅（斜線部）で基板端面から17mmの範囲は実装禁止エリアです。

ストレートソケットは、上治具についてはコネクタ部および図2の17.5mm（斜線部）が実装禁止エリアです。

下治具に付いてはコネクタ部および図2の15mm（斜線部）が実装禁止エリアです。