


■形XC5専用工具 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先 貴社にお問い合わせください。)

●圧入機

- ・ファインフィット専用のプリント基板への手動式コネクタ圧入機です。
- ・手動式ですから、手軽にご使用できます。
- ・ファインフィット圧入工具取扱説明書を別途用意しています。ご請求ください。

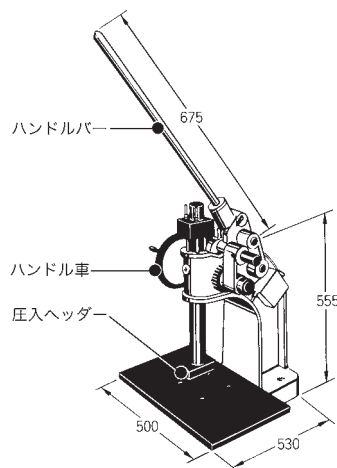

仕様

適用コネクタ	形XC5□-□□□Pファインフィット
最大圧入力	2t
ストローク (最大)	8mm (ハンドルバー) 283mm (ハンドル車)
質量	80kg
底面積	500mm×530mm

形式



形式	最小梱包単位(個)
形XY2D-1005	1

●圧入治具

- ・圧入時にコネクタ上面にセットして使用します。
- ・圧入ミスが発生した時のリペア治具としても使用できます。(プラグ用のみ)
- ・詳細の使い方はファインフィットコネクタ圧入説明書に記載されています。ご請求ください。

プラグ用

ソケット用



プラグ用



列数	極数	形式	最小梱包単位(個)
2列(形XC5E)	32	形XY2D-1007	1
	64	形XY2D-1006	
	100	形XY2D-1035	
3列(形XC5G)	48	形XY2D-1009	
	96(64)	形XY2D-1008	

ソケット用

列数	極数	形式	最小梱包単位(個)
2列(形XC5B)	32	形XY2D-1011	1
	64	形XY2D-1010	
	100	形XY2D-1036	
3列(形XC5D)	48	形XY2D-1013	
	96(64)	形XY2D-1012	

●サポートブロック、プランジャ

- ・サポートブロック、プランジャ(2個)共にベースボードにセットして使用します。
- ・サポートブロックは圧入時にファインフィット端子を保護するものです。
- ・プランジャはコネクタ取付け穴に合わせてセットし、コネクタの位置決めと共に圧入治具をはね上げる働きをします。



サポートブロック

列数	極数	形式	最小梱包単位(個)
2列	64	形XY2D-1014	1
3列	96	形XY2D-1015	

注. 2列100極・32極をご使用の場合は形XY2D-1014を切断してご使用ください。
3列48極、32極(中抜き)をご使用の場合は形XY2D-1015を切断してご使用ください。

プランジャ

適合基板厚(mm)	形式	最小梱包単位(個)
1.6~3.2	形XY2D-1017	1

●圧入治具、サポートブロック、プランジャのセット方法

- ・ベースボードはおお客様でご用意ください。
- ・ベースボードにサポートブロック、プランジャをセットしたものをサポートボードと呼びます。
- ・サポートボードにプリント基板をセットし、圧入機に乗せます。
- ・サポートボードを左右に動かして、1個1個のファインフィットコネクタをプリント基板に圧入します。

