

# 形XR2 ICソケット

用語解説 ..... A-16

共通の注意事項 ..... A-20

規格認証一覧 ..... 後-6

CSM\_XR2\_DS\_J\_1\_2




## 瞬断に強いなど高信頼性を実現。 高速データ処理回路に最適


ICソケット

- コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
- コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
- ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
- 耐フラックス上りに優れています。
- オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
- 金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
- UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

RoHS適合 (詳細は、後-33ページをご覧ください。)

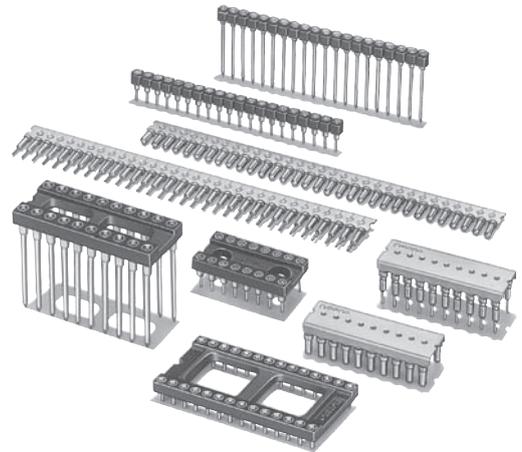


### ■構造図

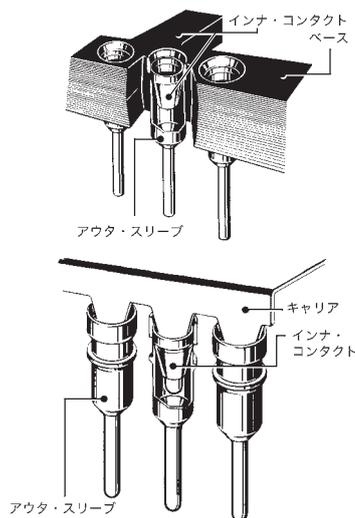


### ■コンタクト寸法

(単位: mm)


ディップ端子




ラッピング端子

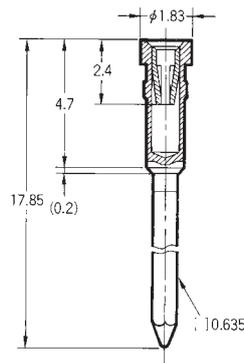

ロープロディップ端子



ソルダースリーブ端子



### ■用語の説明

#### ●キャリアタイプ

基板実装後にキャリアを外すことにより端子のみの実装となる商品のことを指します。

#### ●ソルダースリーブタイプ

基板実装高さ0.8mmのため、高さに制限のある箇所にご使用いただける商品のことを指します。

## ■定格/性能

項目	仕様	金メッキ品	金フラッシュメッキ品
定格電流	1A		
定格電圧	AC300V		
接触抵抗	20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)		
絶縁抵抗	10 <sup>3</sup> MΩ以上(DC500Vにて)		
耐電圧	AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)		
単体挿入力 *	3.92N以下		
単体抜去力 *	0.64N以上		
挿抜耐久	100回(金メッキ0.75μm) 50回(金メッキ0.25μm)	20回(金フラッシュメッキ)	
使用温度範囲	-55~+125℃(低温にて氷結しないこと)		

\* φ0.432テストゲージにて

## ■材質/処理

ベース	ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
キャリア	アルミニウム
インナ・コンタクト *	ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキ
	ベリリウム銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ
アウト・スリーブ *	黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ

\*標準仕様以外のメッキ仕様についてはお問い合わせください。

## ■適用ラッピングワイヤ径

AWG30、28、26、24(単線φ0.25~φ0.51mm)

## ■ラッピング段数

3段

## ■適合ICリード寸法

## ●ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子

	厚さ×幅の寸法(mm)	
フラットリード	0.29±0.09×0.46±0.08 *1	
ラウンドリード	φ0.53 Max.	φ0.41 Min.

## ●ロープロディップ端子

	厚さ×幅の寸法(mm)	
フラットリード	0.29±0.09×0.46±0.08 *2	
ラウンドリード	φ0.50 Max.	φ0.41 Min.

\*1. 最大対角線寸法は0.56mmとなります。

\*2. 最大対角線寸法は0.52mmとなります。

注: ICリード長3mm以上(端子が長すぎますとICが浮く可能性があります。)


# 形XR2A オープンフレームタイプ

## ■外形寸法



(単位: mm)

XR2A


- 形XR2A-□□11-N
- 形XR2A-2463-N
- 形XR2A-2473-N
- 形XR2A-□□01-N
- 形XR2A-2461-N
- 形XR2A-2471-N
- 形XR2A-□□21-N
- 形XR2A-2467-N
- 形XR2A-2477-N  
(ディップ端子)



- 形XR2A-□□02  
(ラッピング端子)

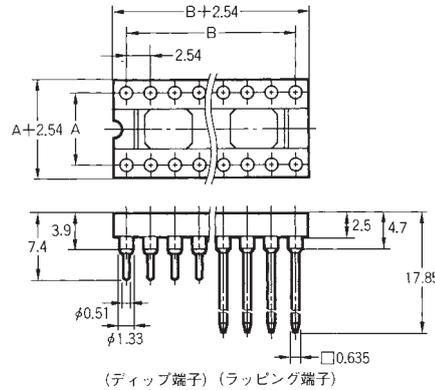

プリント基板加工寸法  
(BOTTOM VIEW)



寸法表

寸法 (mm) 極数	A	B
8	7.62	7.62
14	7.62	15.24
16	7.62	17.78
18	7.62	20.32
20	7.62	22.86
22	10.16	25.40
24 *1	15.24	27.94
24 *2	10.16	27.94
24 *3	7.62	27.94
28	15.24	33.02
32	15.24	38.10
40	15.24	48.26
42	15.24	50.80
48	15.24	58.42
50	22.86	60.96
64	22.86	78.74

- \*1. 形XR2A-2401-N/形XR2A-2402/  
形XR2A-2411-N/形XR2A-2421-N
- \*2. 形XR2A-2461-N/形XR2A-2463-N/  
形XR2A-2467-N
- \*3. 形XR2A-2471-N/形XR2A-2473-N/  
形XR2A-2477-N

## ■種類

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

極数	列間ピッチ A(mm)	ディップ端子			ラッピング端子		最小梱包単位 (個)
		形式 (金メッキ0.25 μm)	形式 (金メッキ0.75 μm)	形式 (金フラッシュメッキ)	形式 (金メッキ0.75 μm)		
8	7.62	◎形XR2A-0811-N	◎形XR2A-0801-N	◎形XR2A-0821-N	◎形XR2A-0802	60	
14	7.62	◎形XR2A-1411-N	◎形XR2A-1401-N	◎形XR2A-1421-N	◎形XR2A-1402	34	
16	7.62	◎形XR2A-1611-N	◎形XR2A-1601-N	◎形XR2A-1621-N	◎形XR2A-1602	30	
18	7.62	◎形XR2A-1811-N	◎形XR2A-1801-N	形XR2A-1821-N	◎形XR2A-1802	26	
20	7.62	◎形XR2A-2011-N	◎形XR2A-2001-N	◎形XR2A-2021-N	◎形XR2A-2002	24	
22	10.16	形XR2A-2211-N	◎形XR2A-2201-N	形XR2A-2221-N	形XR2A-2202	22	
24	15.24	◎形XR2A-2411-N	◎形XR2A-2401-N	形XR2A-2421-N	形XR2A-2402	20	
24	10.16	形XR2A-2463-N	形XR2A-2461-N	形XR2A-2467-N	—	20	
24	7.62	◎形XR2A-2473-N	◎形XR2A-2471-N	◎形XR2A-2477-N	形XR2A-2472	20	
28	15.24	◎形XR2A-2811-N	◎形XR2A-2801-N	◎形XR2A-2821-N	◎形XR2A-2802	17	
32	15.24	◎形XR2A-3211-N	◎形XR2A-3201-N	◎形XR2A-3221-N	形XR2A-3202	15	
40	15.24	◎形XR2A-4011-N	◎形XR2A-4001-N	◎形XR2A-4021-N	形XR2A-4002	12	
42	15.24	◎形XR2A-4211-N	◎形XR2A-4201-N	形XR2A-4221-N	形XR2A-4202	11	
48	15.24	形XR2A-4811-N	◎形XR2A-4801-N	—	形XR2A-4802	10	
50	22.86	形XR2A-5011-N	形XR2A-5001-N	—	—	10	
64	22.86	◎形XR2A-6411-N	◎形XR2A-6401-N	—	形XR2A-6402	10	